


Technisches Merkblatt

Akustikbild-, Paneele 60/65

- Ausführung: Alurahmen 60/65 mm Bautiefe, Silber eloxiert
- Stoffbespannung: 4c-Textildruck mit Kundenmotiv, unifarben nach Farbkarte oder weiß
- Spanntuch mit Wechselkeder konfektioniert, waschbar
- hochwirksame Schallabsorber, Breitbandabsorber **Noiseflex® MH, ÖKO-TEX® Standard 100**
- Brandverhalten: Stoff + Absorber - B1 schwer entflammbar (DIN 4102-1)

Schallabsorption PictureLine ALU 60/65 mm im Hallraum in Anlehnung an die DIN EN ISO 354.
10 Elemente auf dem Boden liegend, Prüffläche 10 m². Füllung 50 mm Basotect® mit Stoffbezug.
Schallabsorptionsklasse nach Anhang B der DIN EN ISO 11654 => **A**

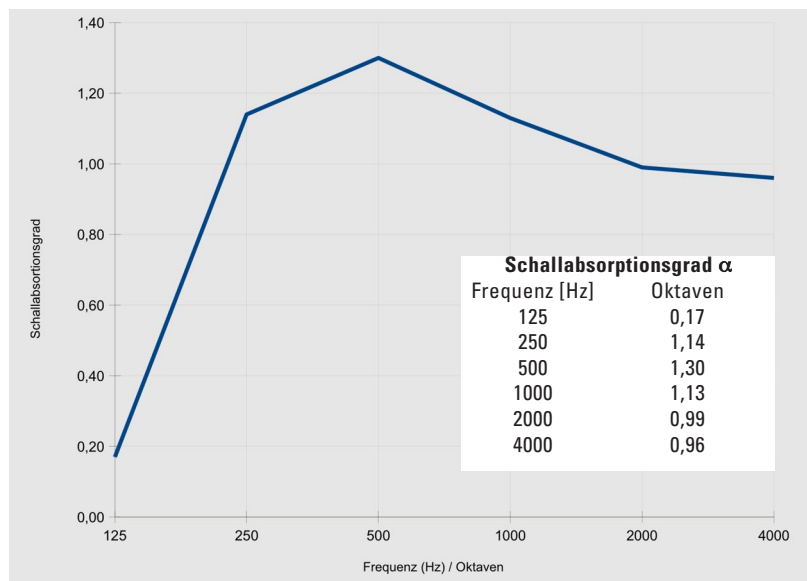

Einzelwert α_w nach DIN EN ISO 11654 => **1,00**



Akustikbild mit brillanten Textildruck nach Kundenmotiv.

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik.
Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der durchgeführten Messungen,
sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne von § 434 BGB.

Frank Scymanska e. K.

Birkenau 22 – D-22087 Hamburg – Tel: 040 - 22 73 90 25 – E-Mail: info@scymanska.de

Web: office-akustik.com – hamburgfotos.de



Alurahmen mit umlaufender Nut zur Aufnahme des Wechselketers. Offenzelliger Breitbandabsorber, Spanntuch mit angenähertem PVC-Keder.